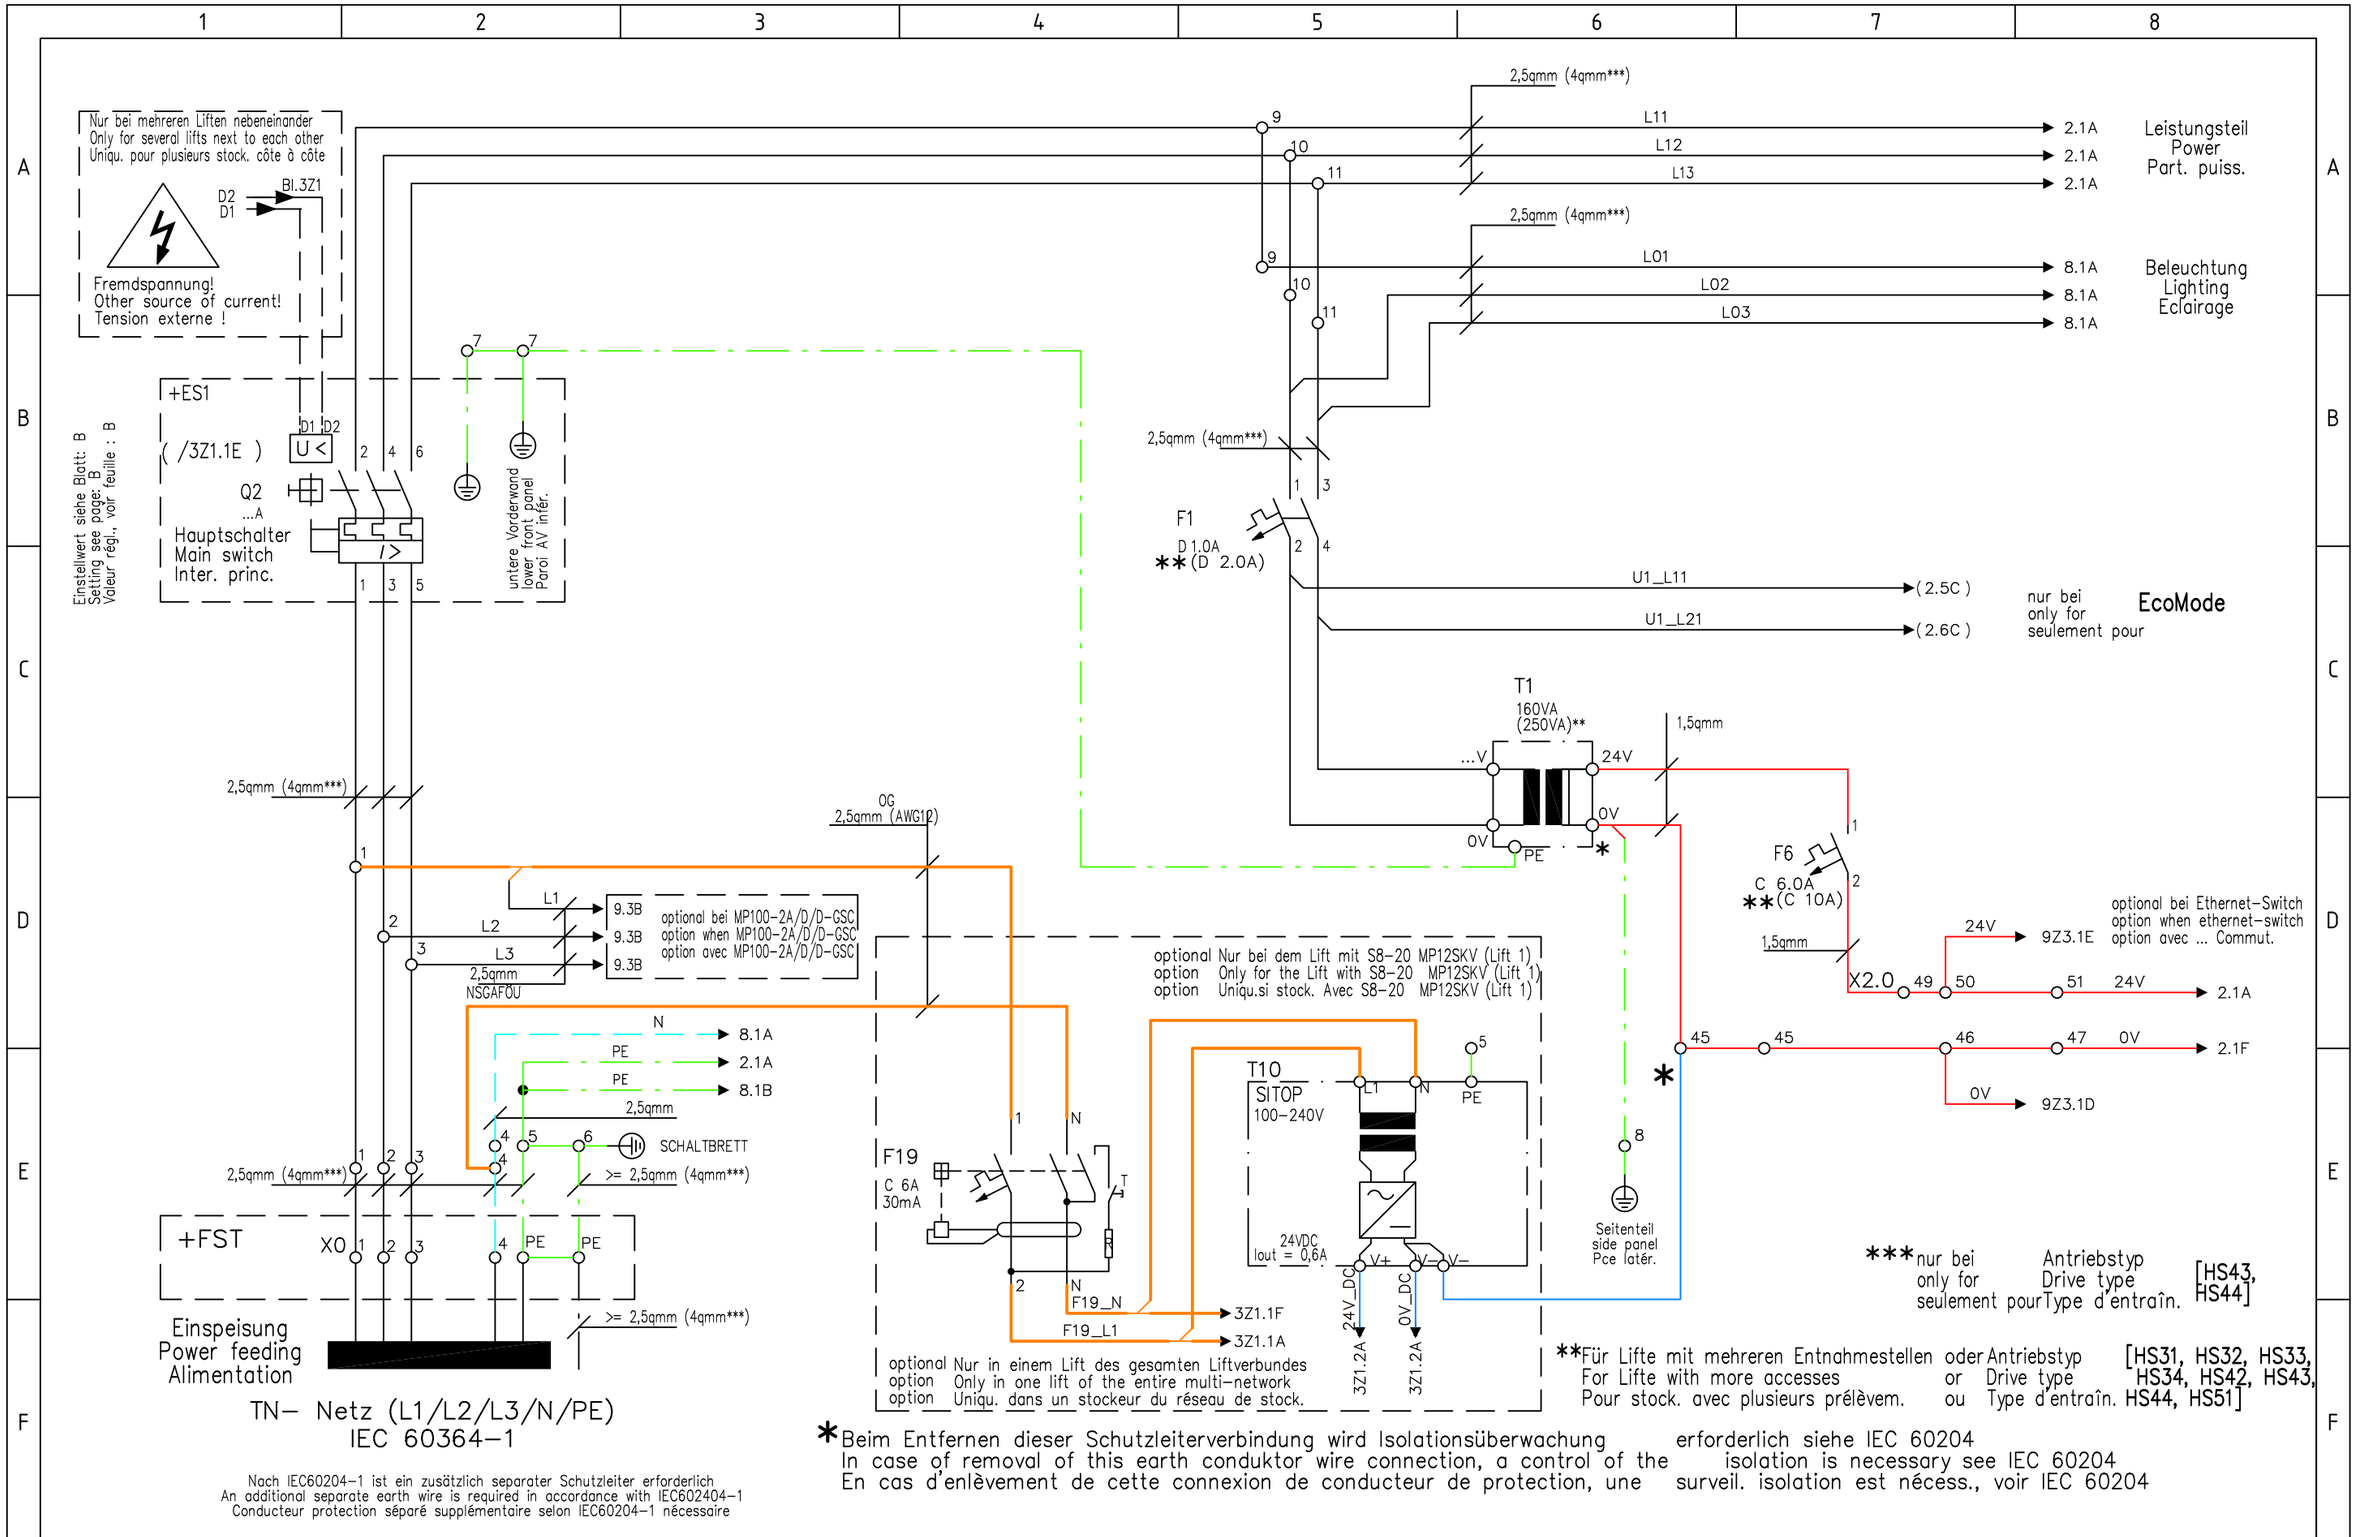

l	Farbe; HSxx hinzu	31.03.20	REP	Datum	29.03.05	HÄNEL	Stromlaufplan	Einspeisung 400V – 480V	L11000000000	LeanLift
k	HS43: 4qmm	24.04.17	REP	Bearb.	REP		Flow diagramm	Power feeding 400V – 480V		+ EB1
j	24VAC:1,5qmm;LW	30.07.15	REP	Gepr.	R. Vogt		Schéma élect.	Alimentation 400V–480V		Blatt:1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	L1111Q1L24K1					Folge:2

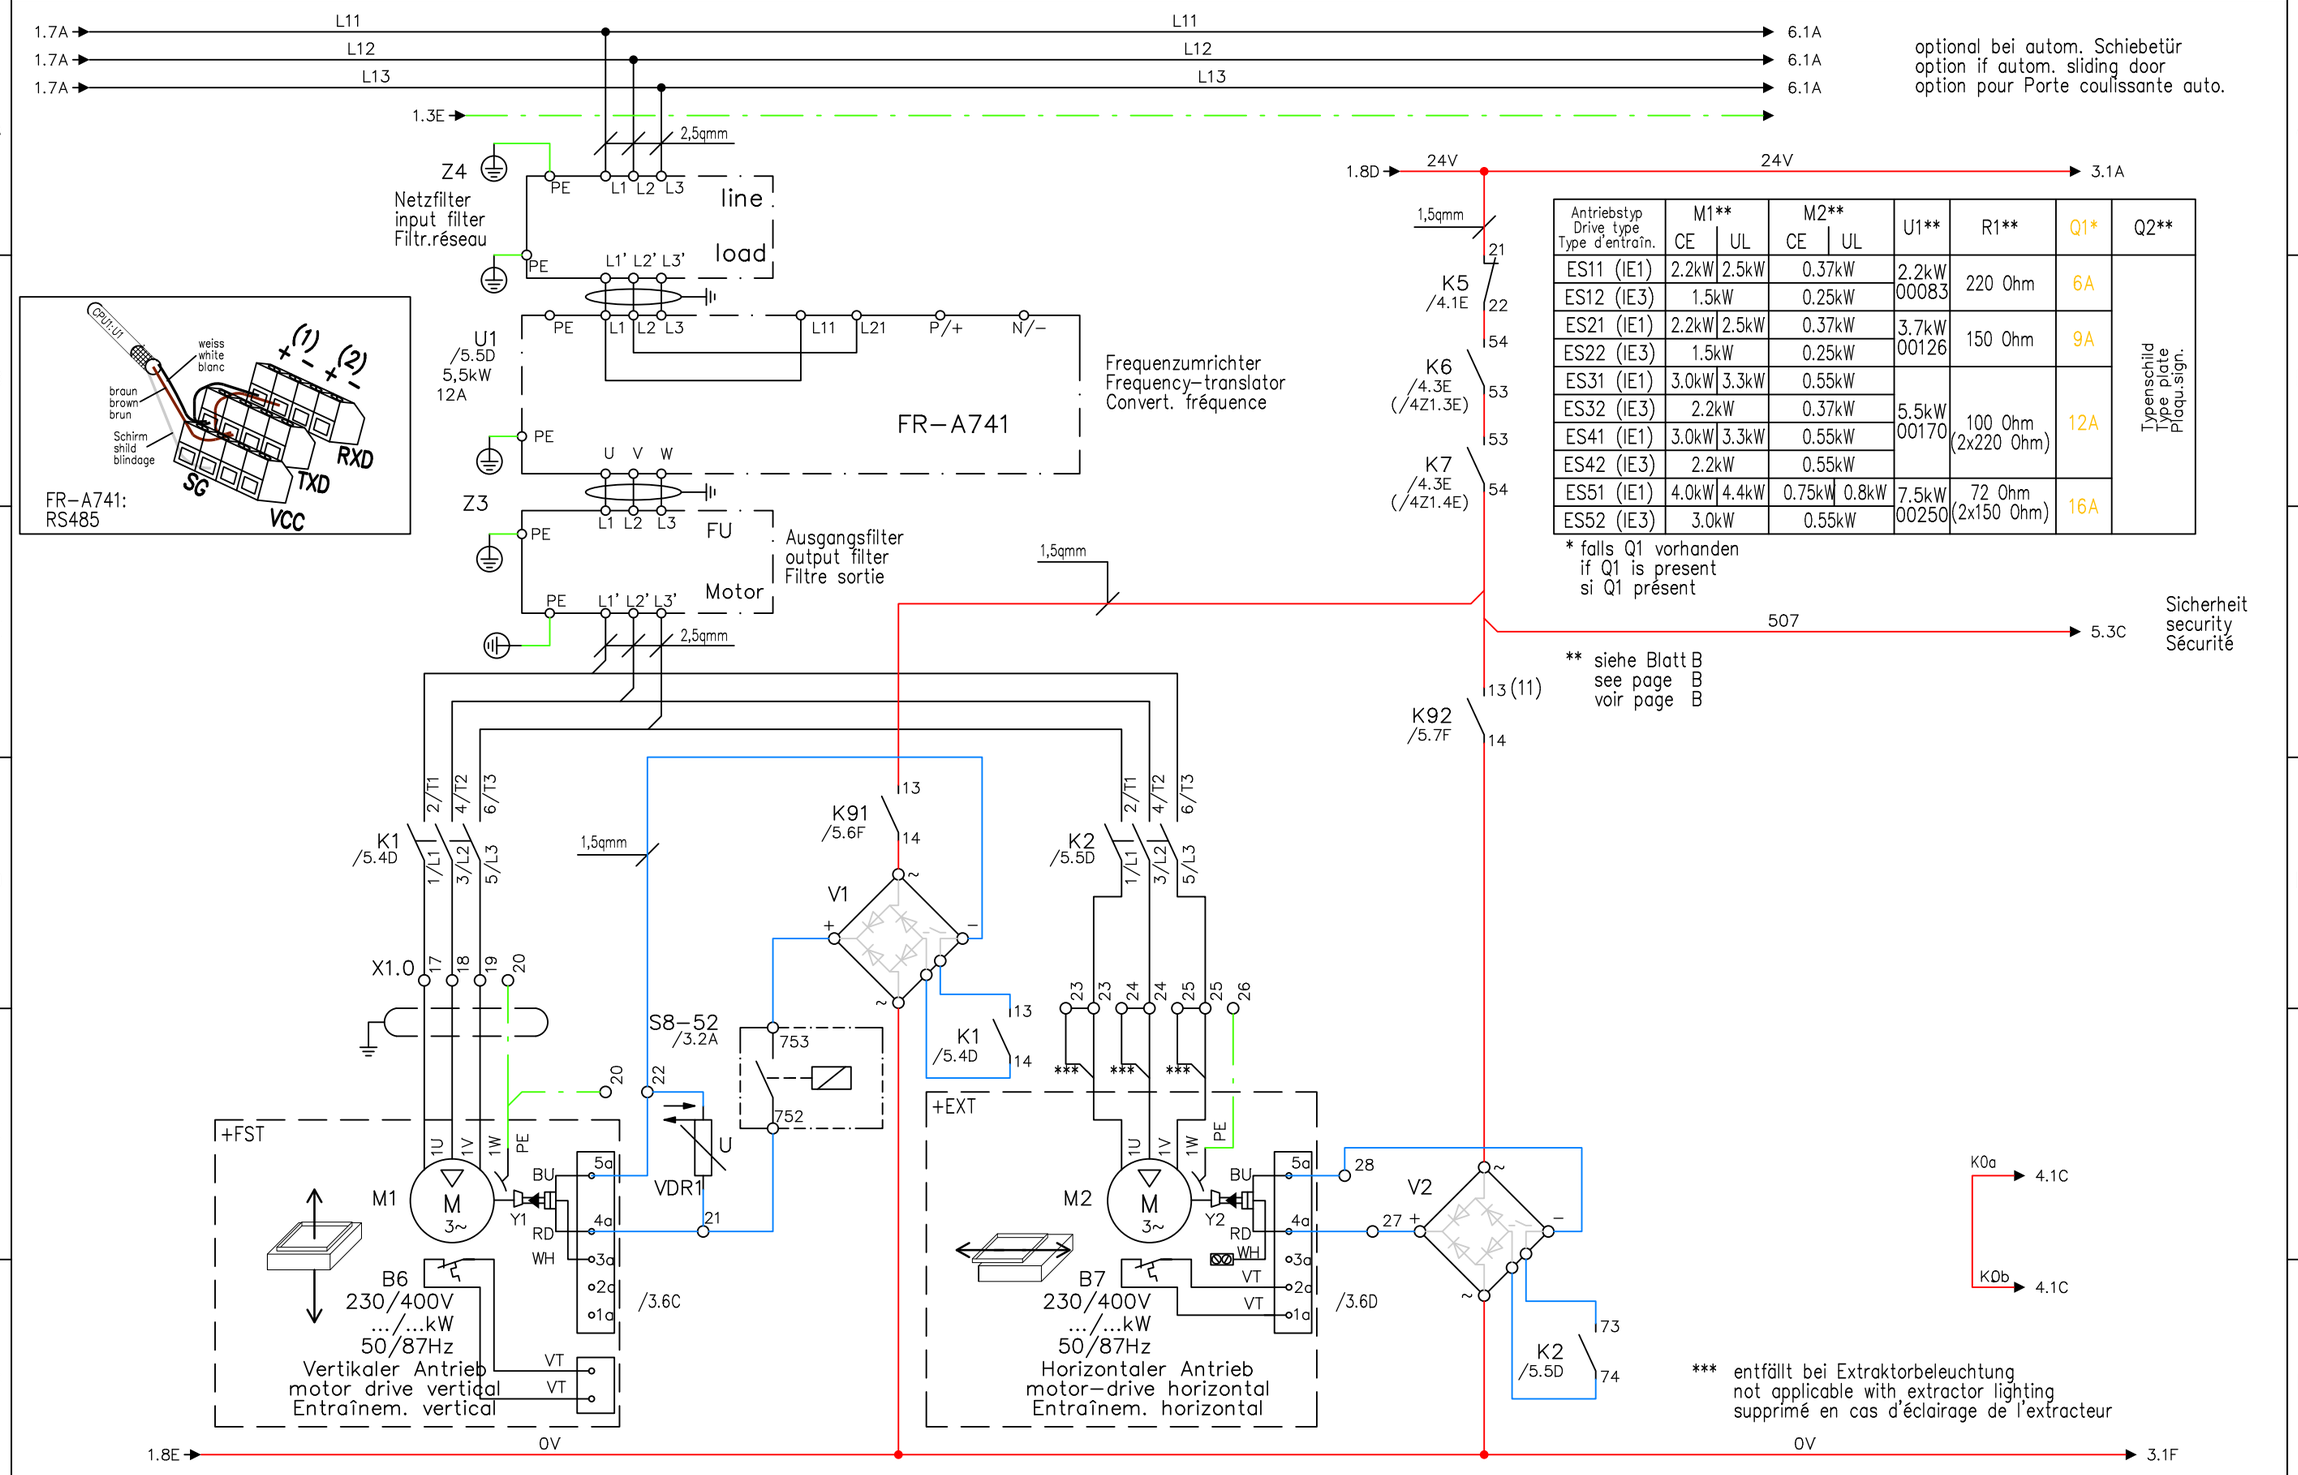

Antriebstyp Drive type Type d'entraîn.	M1** CE	M1** UL	M2** CE	M2** UL	U1**	R1**	Q1*	Q2**
ES11 (IE1)	2.2kW	2.5kW	0.37kW		2.2kW 00083	220 Ohm	6A	Typenschild Type plate Plaqu.sign.
ES12 (IE3)	1.5kW		0.25kW					
ES21 (IE1)	2.2kW	2.5kW	0.37kW		3.7kW 00126	150 Ohm	9A	
ES22 (IE3)	1.5kW		0.25kW					
ES31 (IE1)	3.0kW	3.3kW	0.55kW		5.5kW 00170	100 Ohm (2x220 Ohm)	12A	
ES32 (IE3)	2.2kW		0.37kW					
ES41 (IE1)	3.0kW	3.3kW	0.55kW					
ES42 (IE3)	2.2kW		0.55kW					
ES51 (IE1)	4.0kW	4.4kW	0.75kW	0.8kW	7.5kW 00250	72 Ohm (2x150 Ohm)	16A	
ES52 (IE3)	3.0kW		0.55kW					

* falls Q1 vorhanden
if Q1 is present
si Q1 présent

Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	L1291P1J5321
g	K92 Wechsler; Tab.	18.05.22	RP	Datum	24.02.12
f	Farbe, RS485, IE3	15.05.19	FE	Bearb.	REP
e	Gleichrichter	12.11.13	REP	Gepr.	REP

HÄNEL

Stromlaufplan
Flow diagramm
Schéma élect.

Leistungsteil ES FR−A741 FU
Power component ES FR−A741 FU
Part.puis ES. FR−A741 conv.fréq.

L009000000000SI

LeanLift
+ EB1
Blatt:2
Folge:3